


SICO Fensterbänke (Bestellformular online) SICO Tablettes de fenêtre (formulaire de commande online)

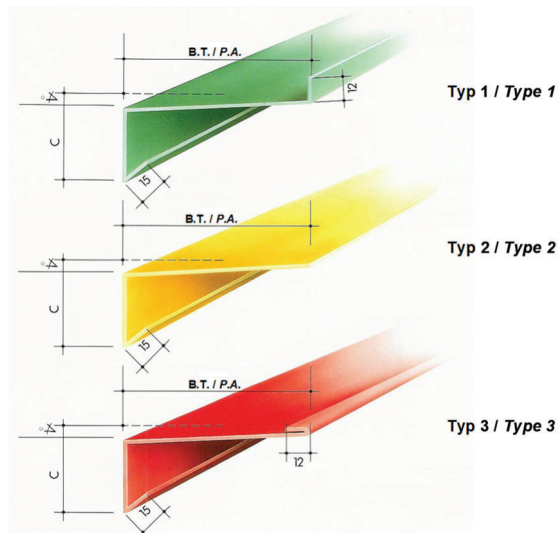

Technische Daten:

Fensterbänke aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Aluminiumblech 2 mm, roh, bandeloxiert oder thermolackiert.

Données techniques:


Tablettes de fenêtre en tôle d'acier galvanise par electrolyse, 1.5 mm, ou tôle d'aluminium 2mm, brute, anodisée par bandes ou thermolaquée.



Wärmedämmung

Polystyrolplatten, extrudiert, vollflächig aufgeklebt

Isolation thermique
Plaques de polystyrène, extrudées, collées en plein



Schalldämmung

Bitumenplatten, aufgeklebt

Isolation acoustique
Plaques bitumées, collées

Länge: Fertige Banklänge = rohes Leibungsmass abzüglich 10 mm

Longueur: Longueur de la tablette finie = cote de l'embrasure brute moins 10 mm

B.T.: Fertige Banktiefe mit Mauerabstand

P.A.: Profondeur de la tablette finie y compris distance au mur

Befestigungen / Fixations



System 1

Die Fensterbank wird mit Montageschaum aufgeklebt

Système 1

La tablette de fenêtre collée au moyen d'une mousse de montage




System 3

Die Fensterbank wird mit aufgeschweissten Gewindebolzen geliefert, zum Aufschrauben von Bügel nach Wunsch

Système 3

La tablette de fenêtre livrée avec des boulons filetés, soudés, pour le vissage d'étriers, selon désir



System 2

Die Fensterbank ist mit biegbarem Anker zum einzementieren versehen

Système 2

La tablette de fenêtre est munie d'une patte flexible, à cimenter



System 4

Alu- oder Flacheisenbügel wird auf Mauerwerk aufgeschraubt - die Fensterbank anhängen und mit Montageschaum aufkleben

Système 4

Un étrier en alu ou acier plat est vissé à la maçonnerie - accrocher la tablette de fenêtre et coller au moyen d'une mousse de montage